

COMfortel® DECT 900



COMfortel® DECT 900



Das schnurlose
Systemtelefon.



Einfach clevere Telefonanlagen.

Wenn Qualität gefragt ist, haben Sie keine Wahl:

das COMfortel® DECT 900

Mit Ihrer Auerswald-Telefonanlage haben Sie sich bereits für Qualität und Leistung entschieden. Vom Komfort Ihrer Systemtelefone verwöhnt, wollen Sie nun auch bei den Schnurlosen keine Kompromisse eingehen und wählen das COMfortel DECT 900.



Dieses Telefon widerlegt eindrucksvoll das Vorurteil, Schönheit und Intelligenz passten nicht zueinander: kompakte Form, edel im Design und solide gearbeitet bis hin zum praktischen Gürtelclip.

Das Bedienkonzept ermöglicht es Ihnen, leicht in alle Menüs zu gelangen und sich schnell darin zurecht zu finden. Und ebenso komfortabel wie einfach nutzen Sie die Funktion SMS im Festnetz.

Freier geht's kaum – mit diesem innovativen Produkt können Sie direkt am Mobilteil freisprechen oder Sie nutzen es mit einem Headset. Für Rückfragen in den Raum ganz wichtig: Die Mikrofonstummelschaltung lässt sich mit nur einem Tastendruck aktivieren. Mit dem COMfortel DECT 900 geben Sie den Ton an.

Wo Ihr Leben auch stattfindet, das COMfortel DECT 900 ist Ihre Ideallösung.



Mitten im turbulenten Lager stehen Sie plötzlich vor einem leeren Regal. Sie wollen an Ort und Stelle klären, was passiert ist und sofort Abhilfe schaffen. Das COMfortel DECT 900 sorgt mit höchster Sprachqualität auch bei Lärm für beste Verständigung. Und wird es dort zu hektisch, stellen Sie die Hörer- oder Klingeltonlautstärke mit einem einzigen Tastendruck höher ein. Wenn es dann laut genug klingelt, reicht ein Blick auf das Display und es verrät Ihnen Namen und Nummer des Anrufers, sofern seine Daten entweder in der Telefonliste des COMfortel DECT 900 (bis zu 140 Einträge) oder im Telefonbuch der Anlage gespeichert sind. Falls Sie den Anruf jetzt nicht annehmen wollen, weisen Sie ihn mit einem Tastendruck ab und rufen, wann immer Sie möchten, mithilfe der Anruferliste zurück. Echte Businessfunktionen mitten in der Lagerhalle.

Lange Arbeitszeiten sind bei Ihnen normal – beim COMfortel DECT 900 auch.



Mit rund sechs Tagen (147 Stunden) Standby-Zeit gibt das Handset so schnell nicht auf. Erst nach 17 Stunden Telefonieren muss es wieder in die Ladeschale. Oder Sie legen einfach einen Satz aufgeladener Standard-Akkus ein. Dann ist das COMfortel DECT 900 wieder bereit, wenn Sie es sind. Sie sitzen in einer Konferenz und möchten nicht durch das Telefon gestört werden? Schalten Sie, mit nur einem Tastendruck, den Klingelton einfach stumm! Die Anrufweitschaltung, die aktiv wird, wenn Sie sich nicht melden (CFNR) oder gerade telefonieren (CFB), leitet den Anruf automatisch z. B. zu Ihrem Voicemail Center 461.2. Sobald Sie wieder Zeit haben, rufen Sie den Anrufer zurück. Service, wie man ihn sich wünscht.


Sie brauchen kreative Funktionen? Wie wäre es damit: COMfortel DECT 900.



Auch nach Feierabend brauchen Sie nicht auf die COMfortel-Kreativität zu verzichten. Die Raumüberwachung ist ebenso intelligent wie einzigartig: Ein akustischer Sensor – mit drei Empfindlichkeitsstufen (leise, mittel, laut) – lauscht beispielsweise im Kinderzimmer, in dem das COMfortel DECT 900 steht. Sobald dort ein entsprechend lautes Geräusch zu hören ist, ruft es selbsttätig eine bestimmte Rufnummer im Nebenraum, beim Nachbarn oder auf Ihrem Handy an.



Oder diese Idee: Vielleicht gibt es Personen in Ihrem Telefonbuch, denen Sie Ihre Rufnummer nie übermitteln wollen? Haben Sie schon mal daran gedacht, wie praktisch es wäre, das dauerhaft festlegen zu können? Im COMfortel DECT 900 speichern Sie diese Information einmal ab und es unterdrückt von nun an die Rufnummernübermittlung für den ausgewählten Teilnehmer.

Diese und viele weitere kreative Funktionen haben wir für Sie verwirklicht. Ihr Fachhändler wird sie Ihnen gern demonstrieren.

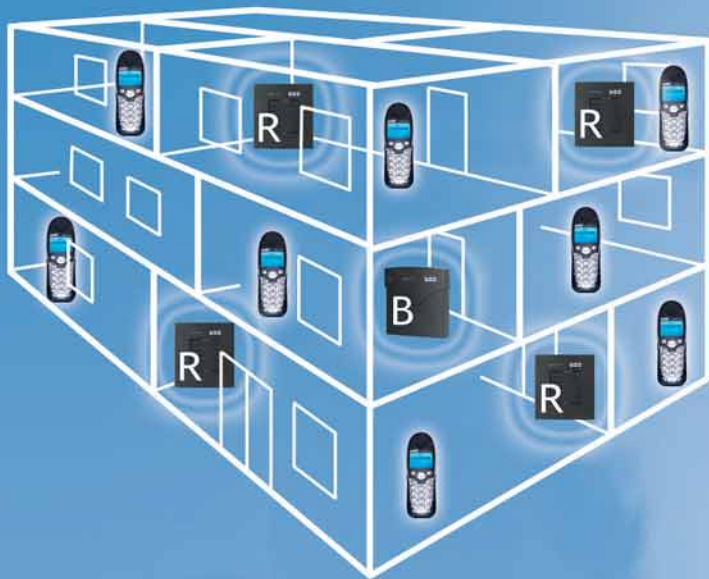

Die COMfortel DECT 900 Basis

schließen Sie an einen internen S_0 -Port (oder U_{P0} -Port mit U_{P0}/S_0 -Adapter) der Telefonanlage an. Kein Steckernetzteil, keine Steckdose: Die Stromversorgung bekommt das COMfortel DECT 900 über diesen Port. Die Basis kann also überall aufgestellt oder an die Wand montiert werden. Sie werden sie ohnehin nie wieder anfassen, denn die Handgeräte melden Sie kinderleicht via PC an. Dabei übermitteln Sie auch automatisch den Teilnehmernamen aus der Konfiguration Ihrer Anlage, den das Display Ihres COMfortel DECT 900 im Ruhezustand anzeigt. Auch alle weiteren Konfigurationen steuern Sie über die mitgelieferte Software COMset oder bei den COMcompact 5010/5020 VoIP bzw. beim COMcommander Business und Basic.2 über die Weboberfläche. So übernehmen Sie z. B. mit wenigen Klicks bis zu 140 ausgewählte Rufnummern aus Ihrem Anlagentelefonbuch in die Liste Ihres Mobilteils.

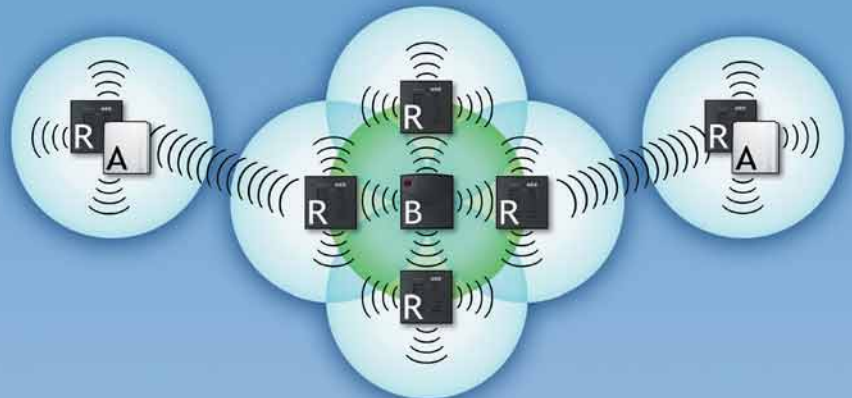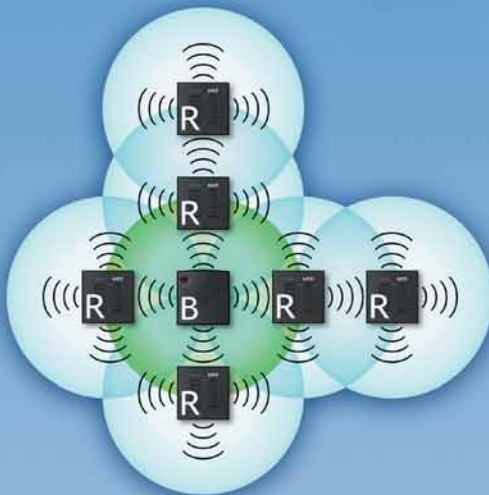

Der COMfortel DECT Repeater.2

erweitert Ihren Empfangs- und Sendebereich im Freien bis 300 Meter. Jede Basisstation erlaubt den Anschluss von sechs Repeatern. Der automatische Wechsel zwischen den Funkzellen (Basisstation und Repeater) während eines Gesprächs ist für den Telefonierenden nicht zu bemerken: automatisches Handover.

Die COMfortel DECT Antenna

verbindet Nebengebäude einfach kabellos mit Ihrer Telefonanlage. Mit der Richtantenne senden Sie das DECT-Funksignal gezielt an einen Empfänger, der bis zu 1.000 Metern entfernt sein kann.



Base
Speisung über S_0 -Port der Tk-Anlage, 2 Gespräche gleichzeitig



Repeater.2
Maximal 6 pro Basis, zwei Kaskadierungen



Antenna
Überbrückt Entfernungen bis 1.000 Meter



Handset
Maximal 5 Handteile pro Basis, 3 empfohlen

Diese Systemkomponenten des COMfortel DECT 900 sind einzeln erhältlich.

– alle Funktionen im Griff.



Das COMfortel DECT 900 ist **die** schnurlose Systemlösung für Ihre Auerswald-Telefonanlage. Mit den Anlagen COMPact 2204 USB, 2206 USB, 4410 USB, 4406 DSL sowie COMmander Basic können Sie 80 Einträge Ihres Anlagentelefonbuchs in das Handset übernehmen. Sogar 140 Einträge sind möglich, wenn Sie das DECT-System an der Telefonanlage COMPact 3000, 5010 VoIP, 5020 VoIP oder COMmander Basic.2, Business betreiben.



Die Auerswald-Taste:
Legen Sie sich Ihre 10 wichtigsten Anlagenfunktionen darauf und bedienen Sie Ihre Tk-Anlage schnell und schnurlos!



Eine rote, blinkende LED zeigt Ihnen verpasste Anrufe schon von weitem.

Mit der 4-Wege-Navigationswippe stellen Sie die Lautstärke ein, wählen z. B. die Weck- und Terminfunktion oder das Nachrichtmenü und navigieren darin.



Treffsichere Bedienung auch ohne Lesebrille – die angenehm großen Tasten machen's möglich!

Das blau beleuchtete Display stellt die grafischen Symbole, z. B. für die Auswahl aus 10 polyphonen oder 5 Standard-Melodien, optimal dar. Die Hintergrundbeleuchtung stellt sich automatisch ein oder aus.



Einfach clevere Telefonanlagen.

Features Systemtelefon COMfortel® DECT 900



Anschlüsse / Erweiterungen	
Systemanschluss	interner S ₀ -Port
SMS im Festnetz	●
Headsetanschluss	●
Speisung über Systemanschluss	●
Display	
Art	grafisch
Größe	102x65 Pixel
beleuchtet	●
Menüsprachen	D, GB F, I
Spezielle Funktionen COMfortel DECT	
max. Anzahl COMfortel DECT 900 Handset	5 (3 empfohlen)
max. Anzahl gleichzeitige Verbindungen	2
max. Anzahl COMfortel DECT Repeater.2	6
automatisches Handover im DECT-Funkbereich	●
max. Reichweite Basis und Repeater	300 Meter ¹
Tastatursperre	●
Tastenton	●
max. Sprech- / Standby-Zeit vom Handset	17 h / 147 h
GAP-Standard	●
Festfunktionstasten	
Abbrechen, Trennen	●
Lauthören / Freisprechen	● / ●
Lautstärkeeinstellung	●
Mikrofonstummuschaltung	●
Rückfragetaste	●
Zugriff auf Telefonbucheinträge Telefon / Anlage	● / ● ²
Anzahl Telefonbucheinträge im Telefon	140 ²
Vanity-konforme Wähltastatur (2abc, 3def, ...)	●
Wahlwiederholung / Anzahl Rufnummern	● / 10
Power Dialling (automatische Wahlwiederholung)	●
Softkeys, programmierbare Multifunktionstasten	
Anzahl der Softkeys	2
Summe der maximal möglichen Multifunktionstasten	10
Programmierbare Funktionen auf den Multifunktionstasten	
Zielwahl intern / extern	● / ●
Anrufweitzerschaltung	●
Anrufschutz	●
gezielte MSN- / S ₀ -Belegung	● / ●
Konfigurationsumschaltung	●
Login/Logout für Gruppenfunktionen	●
Pick-up, Gesprächsübernahme	●
Schalten von Relais	●
Anrufliste	
Anzahl der Anrufe	30
Datum, Uhrzeit, Rufnummer	●
Name (wenn im Anlagen-Telefonbuch hinterlegt)	●
Rückruffunktion / Übernahme ins Telefonbuch	● / ●
Konfiguration	
Einrichtung des Telefons über Menü	●
Einrichtung zentral über Telefonanlage (V.24/USB/CAP1/Ethernet)	●
Fernkonfiguration über ISDN / WAN	● / ●
Rufsignalisierung	
unterschiedlich für intern / extern	● / ●
unterschiedlich für Termine / Wecken	● / ●
individuelle Rufmelodien	15
Anzeige des Namens aus Anlagen- und Telefon-Nummernspeicher	●

¹ Die Reichweite ist abhängig von den Umgebungsbedingungen.

² 140 Telefonbucheinträge pro Handset, davon bis zu 80 bzw. 140 über Abgleich mit Telefonbuch der Tk-Anlage.

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu, vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.

Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste beim Netzbetreiber erforderlich.

In Kombination mit Endgeräten bzw. Systemen anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen.

Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen. Änderungen vorbehalten.

Ihr Fachhändler:

Technische Daten COMfortel DECT 900 Base

Betriebsspannung: über den internen S₀-Port der Telefonanlage
Leistungsaufnahme: min. 0,3 W, max. 1 W
Systemanschluss: interner S₀-Port der Telefonanlage
Übertragungsprotokoll: DECT/GAP
Übertragungskanäle: bis zu 2 Sprachkanäle gleichzeitig
Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Abmessungen (B x H x T): 126 mm x 133 mm x 42 mm
Gewicht: ca. 205 g
Sicherheit: CE

Technische Daten COMfortel DECT 900 Handset

Betriebsspannung: 2 Mikro-Akkus (Ni-MH)
 1,2 Volt, 750 mAh, Typ AAA
Übertragungsprotokoll: DECT/GAP
Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Ladezeit des Akkus: ca. 13 Stunden
Anzeigen: blau beleuchtetes Grafikdisplay mit 102 x 65 Pixeln und Hintergrundbeleuchtung, 1 LED
Betriebsdauer: bis 147 Std. Standby, bis 17 Std. Sprechzeit
Ladezeit des Akkus: ca. 13 Stunden
Gehäuse: Kunststoff, schwarz/silber
Abmessungen (B x H x T): 50 mm x 153 mm x 29 mm
Gewicht Mobilteil: ca. 151 g, inkl. Akkus
Gewicht Ladeschale: ca. 75 g
Gewicht Steckernetzteil: ca. 209 g
Sicherheit: CE

Technische Daten COMfortel DECT Repeater.2

Betriebsspannung: 230 V ± 10 %, 50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 5,8 W
Übertragungsprotokoll: DECT/GAP
Übertragungskanäle: bis zu 2 Sprachkanäle gleichzeitig
Reichweite: bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden, bei Betrieb mit COMfortel DECT Antenna bis 1.000 m im Freien
Richtantennenanschluss (COMfortel DECT Antenna): SMB, male
Gehäuse: Kunststoff, schwarz
Abmessungen (B x H x T): 120 mm x 130 mm x 31 mm
Gewicht: ca. 135 g
Sicherheit: CE

Technische Daten COMfortel DECT Antenna

Richtantennenanschluss: über mitgeliefertes HF-Kabel
Reichweite: bis zu 1000 m im Freien
Gehäuse: Kunststoff, grau
Abmessungen (B x H x T): 101,5 mm x 95 mm x 31,5 mm
Gewicht: ca. 100 g
Zulassung: CE in Verbindung mit COMfortel DECT Repeater.2

Lieferumfang COMfortel DECT 900 Base

- 1 Grundgerät COMfortel DECT 900 Base
- 1 ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 3 m lang)
- Softwarepaket
 - Einrichtungsprogramm und Tools für Windows 2000/XP/Vista/7, Apple Mac OS X und Linux
- 1 Installations- und Konfigurationshandbuch
- Montagematerial (Schrauben, Dübel, Bohrschablone)

Lieferumfang COMfortel DECT 900 Handset

- 1 COMfortel DECT 900 Handset (Mobiltelefon)
- 1 COMfortel DECT 900 Charger (Ladeschale)
- 1 Steckernetzteil
- 1 Gürtelclip (montiert)
- 2 Mikro-Akkus (Ni-MH) 1,2 Volt, 750 mAh, Typ AAA
- 1 Bedienhandbuch

Lieferumfang COMfortel DECT Repeater.2

- 1 COMfortel DECT Repeater.2
- 1 Steckernetzteil
- 1 Bedienhandbuch
- Montagematerial (Schraube und Dübel)

Lieferumfang COMfortel DECT Antenna

- 1 Richtantenne COMfortel DECT Antenna
- 1 Antennen-Anschlusskabel RG316 (ca. 1 m lang) mit 1 x 11 SMA-50-3-5 und 1 SMB
- Montagematerial (Halterung, Bohrschablone, Schrauben, Dübel)

Lieferumfang COMfortel DECT 900 Set

- 1 COMfortel DECT 900 Base
- 1 COMfortel DECT 900 Handset
- inkl. aller dazugehörigen Ausstattungskomponenten



Einfach clevere Telefonanlagen.