

Jetzt können Sie auch mit einer vergleichsweise kleinen ISDN-Telefonanlage ganz groß herauskommen.


COMpact 2204 USB



COMpact 2204 USB

- **Telefonieren wie die Profis** – mit 4 analogen Nebenstellen und internem S₀-Port für ISDN- und Systemtelefone!
- **Online ohne zusätzliche Hardware** – über USB-Port als Internet-Schnittstelle!
- **Immer günstig telefonieren** – mit automatischem Least Cost Routing!
- **Handy-Nutzer sparen Gebühren** – durch die integrierte Call Through-Funktion!
- **Die Anlage, die nie alt wird** – dank Update per Tastendruck oder Zeitautomatik!

Kleine Anlage
ganz groß!

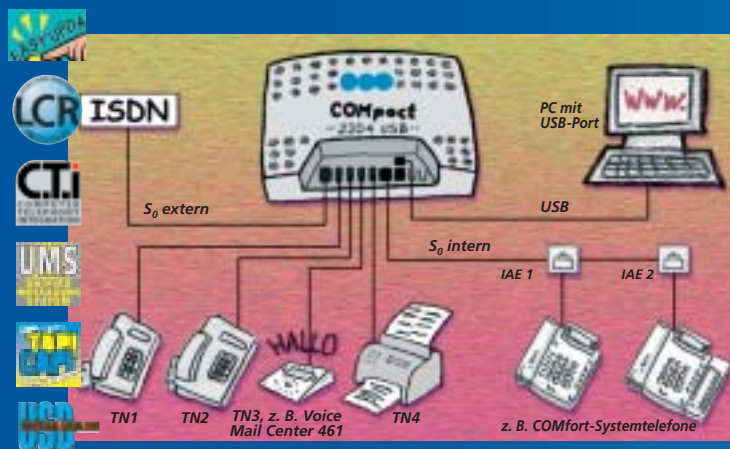

Einfach clevere Telefonanlagen.

COMpact 2204 USB – Kleine Anlage ganz groß!

Die moderne Auerswald-Telefonanlage COMpact 2204 USB wurde speziell für anspruchsvolle Privat- und Home Office-Anwender entwickelt, eignet sich aber ebenso gut auch für die Arztpraxis, für Agenturen oder Architektenbüros. Sie demonstriert in überzeugender Weise, wie sich großartige Technik auch in einem vergleichsweise kleinen Gehäuse perfekt unterbringen lässt.

Einfachste Inbetriebnahme durch eine leicht bedienbare Software, überzeugender Leistungsumfang wie bei größeren Anlagenklassen, professionelle Datenübertragung und schneller Internet-Zugriff dank integriertem USB-Port – das sind die herausragenden Eigenschaften dieser modernen ISDN-Telefonanlage. Ausgestattet mit einem externen und einem internen S₀-Port sowie 4 analogen Teilnehmerports, zeichnet sich die COMpact 2204 USB durch absolute Bedienerfreundlichkeit aus.

Den jeweiligen Betriebszustand der Anlage hat der Anwender dabei stets im Blick: 3 LEDs liefern wichtige Statusinformationen, z. B. ISDN-Verfügbarkeit, Belegung des S₀-Ports und USB-Aktivität. Clou dieser Anlage: entweder durch einfachen Tastendruck oder per Zeitautomatik erhalten Sie die neueste Anlagensoftware und auch die neuesten Tarifdaten für den integrierten Least Cost Router. Damit gewährleisten Sie, dass Ihre heutigen und künftigen Telefonkosten so gering wie möglich bleiben. Und mit den passenden Systemtelefonen der schnurgebundenen COMfort-Serie erleben Sie Telefoniekomfort vom Feinsten.

Technische Daten

Betriebsspannung: 230 V ± 10%, 50 Hz, Steckernetzteil

Leistungsaufnahme: max. 12 VA

Amtanschluss: 1 S₀-Port, Euro-ISDN (DSS1)

Benötigte Netzabschlussseinheiten für Amtanschluss (NTBA): Mehrgeräte- (PTMP)

oder Tk-Anlagenanschluss (PTP)

Teilnehmeranschluss: symmetrisch, für 4 analoge

Endgeräte, IWW/MFV, CLIP alphanumerisch

Reichweite der analogen Teilnehmer:

2 x 50 Ω, ca. 790 m bei 0,6 mm Ø

Interner S₀-Port: 1 S₀-Port, Mehrgeräteanschluss

(PTMP), Euro-ISDN (DSS1)

PC-/Datenanschluss: USB

Gehäuse: ABS, Chassis mit Deckel

Abmessungen: 217 mm x 157 mm x 65 mm

Gewicht: ca. 540 g für die Anlage und zusätzlich ca.

570 g für das Steckernetzteil

Sicherheit: CE

Lieferumfang

- 1 Grundgerät COMpact 2204 USB
- 1 ISDN-Anschlusskabel RJ-45/RJ-45 (ca. 1 m lang)
- 1 USB-Anschlusskabel
- 1 Installations- und Bedienungshandbuch
- 1 Schnellstart-Anleitung
- 4 Kurzbedientabellen
- PC-Softwarepaket für Windows (98/ME/NT4.0/2000/XP):
 - **Einrichtungsprogramm*** und **Tools*** für die Anlage - Auerswald COMsuite (CTI / UMS)
- **Montagematerial** (Dübel, Schrauben, Bohrschablone)

* auch für Linux

Anschlussmöglichkeiten

- 1 S₀-Port am Amt, über Westernbuchse
- 1 S₀-Port intern, über Westernbuchse, zusätzlich Steckklemmen für Festinstallation
- Systemtelefonie für bis zu 2 Systemtelefone (COMfort 1000 / 1200 / 2000 plus)
- 4 analoge Nebenstellen (symmetrisch), jede Nebenstelle über TAE-Buchse anschlussbar, zusätzlich Steckklemmen für Festinstallation
- USB-Port (Buchse am Gehäuse) zum integrierten ISDN-PC-Adapter und zur Anlagenprogrammierung

ISDN-Datenschnittstelle für Internet, TAPI- und CAPI-Applikationen

- USB-Schnittstelle
- TAPI 2.1-Unterstützung
- CTI-/UMS-Softwarepaket COMsuite (inklusive) für
 - Telefon
 - Fax Gruppe 3 und 4 senden/empfangen
 - Anrufbeantworter
 - EuroFile-Transfer
- NDIS-WAN-Treiber für
 - Kanalbündelung, Internetzugang mit bis zu 128 KBit/s
 - dynamische Bandbreitennutzung unter Windows 2000 / XP

ISDN-Leistungsmerkmale

- Anklöpfen (CW)
- Parken (TP) am Amt / am internen S₀-Bus
- Rufnummernanzeige (CLIP) mit Datum und Uhrzeit an
 - internen System- und ISDN-Telefonen
 - analogen Nebenstellen (mit geeigneten Endgeräten)
 - zusätzlich Anzeige des Namens, wenn im Angelenotelefonbuch vorhanden
- Fallweise Unterdrückung der eigenen Rufnummer (CLIR)
- Anzeige der Zielrufnummer beim Anrufer (COLP)
- Anzeigeunterdrückung der Zielrufnummer beim Anrufer (COLR)
- Gebühreninformation am Ende (AOCE) und während (AOCD) des Gesprächs
- Anrufweiterleitung bei besetzt (CFB), bei nicht melden (CFNR), ständig (CFU); Ziel von extern umstellbar
- Automatischer Rückruf bei besetzt (CCBS) und bei nicht melden (CCNR)

Sicherheitsfunktionen

- 6 Amtberechtigungsarten
- Passwortschutz
- Babyruf / Seniorenruf
- Dringlichkeitsruf
- Sperrnummern und Freigabenummern
- Notrufspeicher mit Sonderrechten
- Notrufvorrangschaltung
- Raumüberwachung intern / Amt

Gesprächsdatenmanagement

- Gesprächsdatenerfassung mit 3000 Gesprächsdatensätzen
- Trennung von Privat- und Dienstgesprächen
- Gebührenerfassung¹
- Gebührenkonto pro Nebenstelle¹, Gebührenlimit möglich
- Gesprächsdatenverwaltung mit PC-Software COMlist (inklusive)
- Stromausfallsicherer Gesprächsdatenspeicher

Kurzwahlspeicher

- 400 Rufnummern zentral, Nummer-zu-Name-Funktion⁴ und einzeln für die Call Through-Funktion aktivierbar
- 10 Notrufnummern mit Sonderrechten, Nummer-zu-Name-Funktion⁴
- 10 Speicher mit Namen für bis zu 100 Stellen, z. B. für Pager- oder SMS-Meldungen, Wahlpause programmierbar
- Kurzwahlberechtigung als Erweiterung der Amtberechtigungen
- Stromausfallsicherer Kurzwahlspeicher

Weitere Nebenstellenmerkmale

- Busy-on-Busy
- Flexibler interner Rufnummernplan, 10 ... 59 / 100 ... 599
- Gruppenbildung
- Gezielte Übermittlung von Rufnummern
- SMS im Festnetz (mit geeigneten Endgeräten)²
- CLIP alphanumerisch, Nummer-zu-Name-Funktion⁴, aus dem zentralen Kurzwahlspeicher der Anlage
- Unterstützung T-Net-fähiger Endgeräte
- Klingelrhythmus unterschiedlich für intern und Amt

- Wählton umschaltbar
- Anrufschutz intern / Amt
- VIP- und Portsonnummern
- Datenübertragung bis 57.600 bps (V.90) an den a/b-Ports
- Amtreservierung
- Direkter Amtapparat, weiterhin interne Funktionen möglich
- Gesprächsübernahme (z. B. vom Anrufbeantworter)
- Makeln intern / Amt
- Dreierkonferenz intern / Amt
- Rufumleitung, Makeln, Konferenz über den 2. B-Kanal, Ziel von extern umstellbar
- Rufumleitung, Follow me intern
- Rufweiterleitung intern
- Weiterverbinden nach extern
- Chef-Sekretariats-Funktion mit COMfort 1000 / 1200 / 2000 plus
- Automatischer Rückruf bei besetzt und bei nicht melden intern
- Uhrenfunktion
- 6 Konfigurationen per Telefon und über interne Uhr schaltbar
- Weckfunktion
- Wartemusik, 7 wählbare Melodien, mit zuschaltbarem Ansagetext
- Call Through-Funktion
- Least Cost Routing-Software inklusive
 - Soft-LCR easy mit Tarifdaten-Update per Tastendruck oder Zeitautomatik
 - Soft-LCR mit manueller Eingabemöglichkeit der Tarifabelle

Installation und Wartung

- Plug & Phone, einfache Installation, steckerfertiges Gehäuse
- Konfigurationssoftware mit Schnellstart- und Expertenmodus
- Programmierung über den internen S₀-Port³, oder die USB-Schnittstelle
- Automatische Erkennung des Wahlverfahrens und Lernfunktion zur FLASH-Zeit-Erkennung an den analogen Nebenstellen
- Anlagensoftware-Update
 - über ISDN, per Tastendruck oder Zeitautomatik
 - per PC-Upload
- LEDs zur Anzeige von Betriebs- und Funktionszuständen
- Fernlesen, Fernprogrammieren über Amt (Passwortschutz)
- Rücksetzen (Initialisierung) einzelner Funktionsebenen

¹ Tarifinformation am Ende (AOCE) oder während (AOCD) der Verbindung erforderlich

² Mit COMfort 1200 / 2000 plus und SMS-fähigen Komfort-Endgeräten

³ ISDN-PC-Karte und CAPI ab Version 2.0 erforderlich

⁴ Mit COMfort 1000 / 1200 / 2000 plus und speziellen analogen Endgeräten, die CLIP alphanumerisch unterstützen

Ihr Fachhändler:

Ralf HOTTMEYER

Akkus – Batterien – Telekommunikation
Hauptstr. 69 – 52146 Würselen

Tel.: 02405 – 420648

Fax: 02405 – 420649

eMail info@hottmeyer.de

www www.hottmeyer.de

Bitte beachten Sie:

Der hier beschriebene Funktionsumfang ist unter Umständen nur bei fachgerechter Installation und Einrichtung des gesamten Telefonsystems und des eventuell damit verbundenen PCs vollständig nutzbar. Wir empfehlen dazu vorab beim Fachhändler Informationen einzuholen.

Für einige Funktionen ist die Freischaltung entsprechender Dienste für die Telefonanlage beim Netzbetreiber erforderlich. In Kombination mit Endgeräten anderer Hersteller können Inkompatibilitäten auftreten, die die Nutzung von Leistungsmerkmalen beeinflussen.

Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf Produkte für den deutschen Markt. Exportvarianten können davon abweichen.



Einfach clevere Telefonanlagen.