


Sonnenschein – A506/10 S* Datenblatt



Anschluss: Zeichnung:

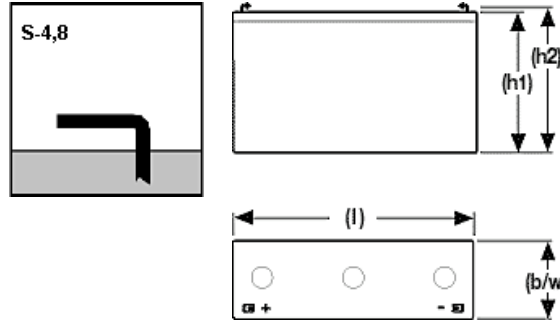

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm	Höhe über Anschluss (h2) max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Max. Belastung ca. A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss	VDS-Zulassung
A506/10 S*	6	10,0	152	50,5	94,5	98,4	2,10	34	189	80	300	S-4,8	*VDS-approved,

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
NGA5060010HS0SA	1,85	30,0	22,0	18,0	15,0	11,2	6,40	3,90	2,80	1,80	1,18	0,96
NGA5060010HS0SA	1,80	33,0	24,0	19,0	16,0	11,9	6,80	4,10	2,90	1,90	1,23	1,00
NGA5060010HS0SA	1,75	35,0	26,0	20,0	17,0	12,3	6,90	4,20	3,00	1,90	1,25	1,02
NGA5060010HS0SA	1,70	37,0	27,0	20,0	17,0	12,6	7,00	4,20	3,00	1,90	1,25	1,02
NGA5060010HS0SA	1,65	39,0	28,0	21,0	17,0	12,7	7,10	4,30	3,00	1,90	1,25	1,02
NGA5060010HS0SA	1,60	42,0	29,0	21,0	17,0	12,8	7,10	4,30	3,00	1,90	1,25	1,02

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h
NGA5060010HS0SA	1,85	167	149	124	98,0	80,0	60,0	49,0	39,0	28,0
NGA5060010HS0SA	1,80	168	159	131	104	86,0	64,0	51,0	41,0	29,0
NGA5060010HS0SA	1,75	181	173	135	109	90,0	66,0	51,0	42,0	30,0
NGA5060010HS0SA	1,70	193	180	139	113	92,0	67,0	52,0	42,0	30,0
NGA5060010HS0SA	1,65	205	186	142	114	93,0	68,0	52,0	42,0	30,0
NGA5060010HS0SA	1,60	218	190	144	115	94,0	68,0	52,0	42,0	30,0