


Sonnenschein – A512/10 S* Datenblatt



Anschluss: Zeichnung:

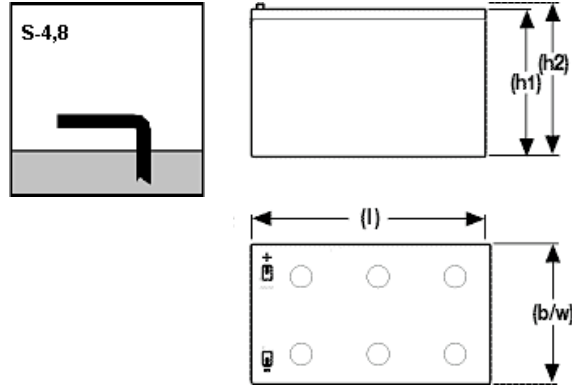

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm	Höhe über Anschluss (h2) max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Max. Belastung ca. A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss	VDS-Zulassung
A512/10 S*	12	10,0	152	98,0	94,5	98,4	4,00	66	189	80	300	S-4,8	*VdS-approved,

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
NGA5120010HS0SA	1,85	30,0	22,0	18,0	15,0	11,2	6,40	3,90	2,80	1,80	1,18	0,96
NGA5120010HS0SA	1,80	33,0	24,0	19,0	16,0	11,9	6,80	4,10	2,90	1,90	1,23	1,00
NGA5120010HS0SA	1,75	35,0	26,0	20,0	17,0	12,3	6,90	4,20	3,00	1,90	1,25	1,02
NGA5120010HS0SA	1,70	37,0	27,0	20,0	17,0	12,6	7,00	4,20	3,00	1,90	1,25	1,02
NGA5120010HS0SA	1,65	39,0	28,0	21,0	17,0	12,7	7,10	4,30	3,00	1,90	1,25	1,02
NGA5120010HS0SA	1,60	42,0	29,0	21,0	17,0	12,8	7,10	4,30	3,00	1,90	1,25	1,02

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h
NGA5120010HS0SA	1,85	335	298	248	195	160	120	98,0	78,0	56,0
NGA5120010HS0SA	1,80	336	318	261	209	172	128	101	81,0	59,0
NGA5120010HS0SA	1,75	361	346	270	219	179	132	103	83,0	60,0
NGA5120010HS0SA	1,70	385	360	278	226	185	135	103	84,0	60,0
NGA5120010HS0SA	1,65	410	371	283	229	187	136	104	84,0	61,0
NGA5120010HS0SA	1,60	437	381	287	231	188	136	104	85,0	61,0