


Sonnenschein – A512/25 G5* Datenblatt



Anschluss: Zeichnung:

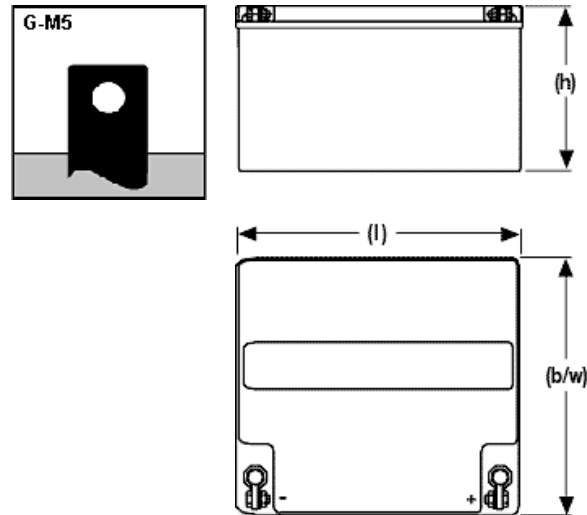

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Nennspannung V	Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm	Höhe über Anschluss (h2) max. mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Max. Belastung ca. A	Max. Entladestrom 5 sec. A	Anschluss	VDS-Zulassung
A512/25 G5*	12	25,0	167	176	126	126	9,60	21,3	583	200	800	G-M5	*VdS-approved,

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	1 h	2 h	3 h	5 h	8 h	10 h
NGA5120025HS0BA	1,85	41,1	36,2	29,0	24,8	20,5	13,1	8,00	5,80	3,90	2,50	2,10
NGA5120025HS0BA	1,80	46,1	38,8	32,1	27,0	21,3	13,8	8,30	6,00	4,00	2,60	2,20
NGA5120025HS0BA	1,75	54,2	41,4	34,5	28,6	21,9	14,2	8,50	6,10	4,00	2,70	2,20
NGA5120025HS0BA	1,70	61,7	43,3	36,1	29,6	22,4	14,4	8,60	6,20	4,10	2,70	2,20
NGA5120025HS0BA	1,65	67,5	45,4	37,1	30,2	22,7	14,4	8,60	6,20	4,10	2,70	2,20
NGA5120025HS0BA	1,60	71,8	46,9	37,7	30,7	22,9	14,5	8,60	6,20	4,10	2,70	2,20

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h
NGA5120025HS0BA	1,85	535	463	387	324	278	225	170	140	105
NGA5120025HS0BA	1,80	623	555	418	360	303	240	180	146	109
NGA5120025HS0BA	1,75	689	616	454	385	320	248	185	150	111
NGA5120025HS0BA	1,70	776	652	482	395	330	253	187	151	112
NGA5120025HS0BA	1,65	854	693	501	400	335	255	188	152	112
NGA5120025HS0BA	1,60	908	725	514	403	339	256	189	153	113