



Sonnenschein – A512/40 G6* Datenblatt

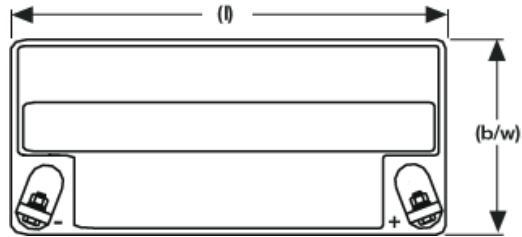

Anschluss: Zeichnung:



Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf. Entladung bei 25 °C/inches/lb

| Exide Typbezeichnung | Nennspannung V | Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20 °C Ah | Länge (l) max. mm | Breite (b/w) max. mm | Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm | Höhe über Anschluss (h2) max. mm | Gewicht ca. kg | Innenwiderstand mOhm | Kurzschlussstrom A | Max. Belastung ca.A | Max. Entladestrom 5 sec. A | Anschluss | VDS-Zulassung |
|----------------------|----------------|--|-------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------|----------------|
| A512/40 G6* | 12 | 40,0 | 210 | 175 | 175 | 175 | 14,6 | 11,6 | 1069 | 400 | 1500 | G-M6 | *VdS-approved, |

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

| Sachnummer | V/Z | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 1 h | 2 h | 3 h | 5 h | 8 h | 10 h |
|-----------------|------|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| NGA5120040HS0BA | 1,85 | 75,0 | 63,0 | 50,0 | 42,0 | 34,0 | 22,0 | 12,0 | 8,80 | 6,40 | 4,30 | 3,50 |
| NGA5120040HS0BA | 1,80 | 86,0 | 69,0 | 57,0 | 47,0 | 36,0 | 23,0 | 13,0 | 9,20 | 6,70 | 4,40 | 3,60 |
| NGA5120040HS0BA | 1,75 | 103 | 74,0 | 61,0 | 50,0 | 37,0 | 24,0 | 13,0 | 9,40 | 6,80 | 4,50 | 3,70 |
| NGA5120040HS0BA | 1,70 | 115 | 79,0 | 64,0 | 52,0 | 38,0 | 24,0 | 13,0 | 9,50 | 6,80 | 4,50 | 3,70 |
| NGA5120040HS0BA | 1,65 | 121 | 82,0 | 66,0 | 53,0 | 39,0 | 24,0 | 13,0 | 9,50 | 6,80 | 4,50 | 3,70 |
| NGA5120040HS0BA | 1,60 | 127 | 85,0 | 67,0 | 54,0 | 39,0 | 24,0 | 13,0 | 9,50 | 6,80 | 4,50 | 3,70 |

Konstantleistungsentladung in W/Block @ 20 °C

| Sachnummer | V/Z | 3 min | 5 min | 10 min | 15 min | 20 min | 30 min | 45 min | 1 h | 1,5 h |
|-----------------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| NGA5120040HS0BA | 1,85 | 958 | 848 | 703 | 578 | 490 | 395 | 300 | 243 | 178 |
| NGA5120040HS0BA | 1,80 | 1092 | 1007 | 758 | 646 | 538 | 415 | 318 | 255 | 186 |
| NGA5120040HS0BA | 1,75 | 1226 | 1074 | 822 | 691 | 569 | 432 | 326 | 261 | 189 |
| NGA5120040HS0BA | 1,70 | 1391 | 1157 | 870 | 719 | 587 | 441 | 331 | 264 | 191 |
| NGA5120040HS0BA | 1,65 | 1514 | 1235 | 902 | 729 | 597 | 446 | 333 | 265 | 192 |
| NGA5120040HS0BA | 1,60 | 1577 | 1299 | 923 | 735 | 603 | 449 | 334 | 266 | 192 |