




## Anschluss: Zeichnung:

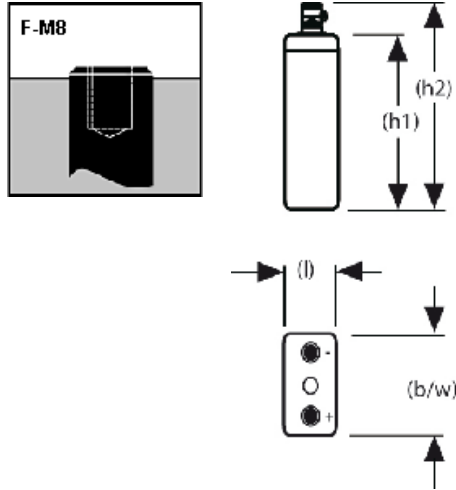

## Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Daten gelten auch für **UL 94 V0** Ausführung. Ersetzen Sie dazu das "H" in der Sachnummer durch ein "V".

### Beispiel

Standard	NGA6020200	<b>H</b>	S0FC
UL 94 V0	NGA6020200	<b>V</b>	S0FC

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Typ nach DIN 40 742	Nennspannung V	Nennkapazität C <sub>10</sub> 1,80 V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Höhe (h2) mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Anschluss	Pol-Paare
A602/200	4 OPzV 200	2	224	105	208	357	399	19,0	0,95	2200	F-M8	1

## Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020200HS0FC	1,90	144	126	107	76,9	76,2	59,6	45,7	36,0	31,2	27,0	21,4	18,3	11,0
NGA6020200HS0FC	1,87	173	156	124	90,8	83,9	64,7	49,5	40,2	34,9	29,8	24,2	20,5	13,3
NGA6020200HS0FC	1,85	194	171	137	102	91,5	68,1	52,0	41,2	36,3	30,7	24,8	21,3	14,0
NGA6020200HS0FC	1,83	209	182	148	112	95,2	71,4	54,1	43,6	38,0	32,2	26,0	22,2	14,1
NGA6020200HS0FC	1,80	232	207	157	122	99,9	74,5	58,0	45,2	39,2	33,2	26,6	22,4	14,3
NGA6020200HS0FC	1,75	259	241	178	138	114	79,9	60,3	47,1	40,2	33,9	27,2	22,9	14,5
NGA6020200HS0FC	1,70	285	258	201	145	118	81,6	61,2	47,1	40,2	33,9	27,2	22,9	14,5
NGA6020200HS0FC	1,65	314	278	212	149	123	82,5	61,2	47,1	40,2	33,9	27,2	22,9	14,5
NGA6020200HS0FC	1,60	348	302	222	153	123	82,5	61,2	47,1	40,2	33,9	27,2	22,9	14,5

## Konstantleistungsentladung in W/Zelle @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020200HS0FC	1,90	265	258	248	236	219	197	169	156	136	122	101	83,2	69,6	46,8	38,4	23,9
NGA6020200HS0FC	1,87	315	300	292	277	258	229	182	166	148	130	107	90,4	76,9	50,9	41,6	26,0
NGA6020200HS0FC	1,85	343	326	301	279	267	236	195	172	148	134	111	94,6	78,0	53,0	42,6	27,0
NGA6020200HS0FC	1,83	354	342	331	305	290	265	206	179	154	137	113	96,7	82,1	54,0	44,7	27,0
NGA6020200HS0FC	1,80	393	367	358	335	306	283	231	190	157	140	115	99,8	84,2	55,1	44,7	28,0
NGA6020200HS0FC	1,75	454	442	410	390	372	312	265	219	165	144	121	102	87,3	57,2	46,8	28,0
NGA6020200HS0FC	1,70	479	462	454	430	390	346	281	249	173	148	123	105	88,4	58,2	46,8	29,1
NGA6020200HS0FC	1,65	636	579	521	464	416	372	294	252	177	148	123	105	90,4	59,2	47,8	29,1
NGA6020200HS0FC	1,60	671	620	588	506	439	381	312	258	177	152	124	105	90,4	59,2	47,8	29,1