




## Anschluss: Zeichnung:

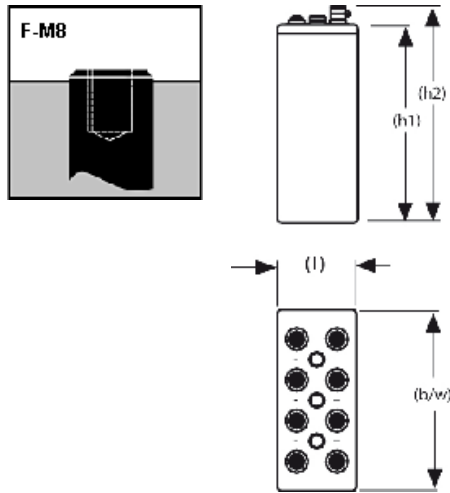

## Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Daten gelten auch für **UL 94 V0** Ausführung. Ersetzen Sie dazu das "H" in der Sachnummer durch ein "V".

### Beispiel

Standard	NGA6022500	<b>H</b>	S0FC
UL 94 V0	NGA6022500	<b>V</b>	S0FC

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Typ nach DIN 40 742	Nennspannung V	Nennkapazität C <sub>10</sub> 1,80 V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Höhe (h2) mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Anschluss	Pol-Paare
A602/2500	20 OPzV 2500	2	2738	214	489	774	816	198	0,12	17500	F-M8	4

## Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
NGA6022500HS0FC	1,90	864	837	799	752	728	587	476	388	348	296	254	221	130
NGA6022500HS0FC	1,87	1040	1022	993	866	790	669	547	438	381	322	273	242	141
NGA6022500HS0FC	1,85	1289	1215	1020	904	814	694	570	470	399	346	283	247	152
NGA6022500HS0FC	1,83	1404	1346	1180	1040	892	737	622	497	433	367	298	256	156
NGA6022500HS0FC	1,80	1599	1497	1345	1208	1079	778	663	537	452	381	310	273	163
NGA6022500HS0FC	1,75	1693	1643	1547	1426	1265	818	708	570	481	403	315	273	166
NGA6022500HS0FC	1,70	1948	1851	1707	1570	1435	901	741	603	494	414	315	273	168
NGA6022500HS0FC	1,65	2093	2010	1846	1722	1527	913	745	604	499	419	317	277	169
NGA6022500HS0FC	1,60	2574	2340	2080	1823	1598	934	759	617	506	421	318	277	169

## Konstantleistungsentladung in W/Zelle @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NGA6022500HS0FC	1,90	1764	1749	1717	1681	1653	1608	1537	1440	1275	1135	915	745	639	474	419	261
NGA6022500HS0FC	1,87	1875	1851	1804	1778	1745	1696	1638	1563	1424	1282	1053	871	736	514	448	287
NGA6022500HS0FC	1,85	2008	1958	1875	1825	1794	1754	1688	1627	1511	1378	1145	948	799	544	464	301
NGA6022500HS0FC	1,83	2539	2489	2409	2314	2092	1898	1731	1679	1561	1436	1208	1008	852	571	484	312
NGA6022500HS0FC	1,80	2548	2548	2490	2452	2379	2303	1991	1794	1610	1513	1280	1083	910	598	495	317
NGA6022500HS0FC	1,75	3099	3074	3002	2780	2631	2431	2317	2088	1755	1586	1360	1149	970	632	528	322
NGA6022500HS0FC	1,70	3284	3284	3215	3102	3028	2776	2515	2319	1865	1615	1390	1178	1000	648	532	331
NGA6022500HS0FC	1,65	3591	3513	3383	3288	3184	3010	2750	2476	1974	1665	1423	1189	1015	648	532	331
NGA6022500HS0FC	1,60	4073	3938	3820	3617	3432	3178	2886	2591	2054	1729	1428	1220	1024	648	532	331