




Anschluss: Zeichnung:

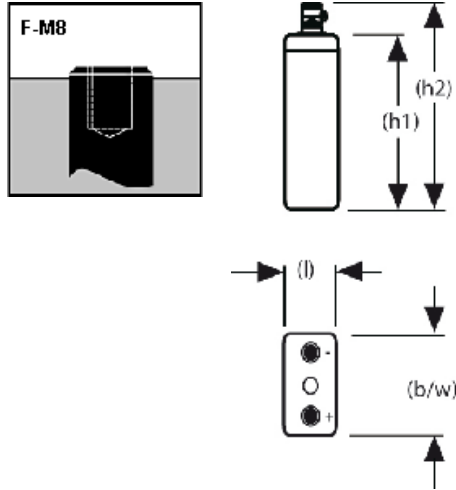

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Daten gelten auch für **UL 94 V0** Ausführung. Ersetzen Sie dazu das "H" in der Sachnummer durch ein "V".

Beispiel

Standard	NGA6020600	H	S0FC
UL 94 V0	NGA6020600	V	S0FC

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Typ nach DIN 40 742	Nennspannung V	Nennkapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Höhe (h2) mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Anschluss	Pol-Paare
A602/600	6 OPzV 600	2	748	147	208	648	690	49,0	0,48	4290	F-M8	1

Konstantstromentladung in A @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	10 min	15 min	30 min	45 min	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020600HS0FC	1,90	265	258	243	232	214	167	143	119	100	88,4	71,7	60,3	36,4
NGA6020600HS0FC	1,87	335	327	305	272	248	194	156	130	112	95,6	78,0	65,5	39,5
NGA6020600HS0FC	1,85	399	368	336	299	269	200	165	139	119	102	82,1	68,6	40,5
NGA6020600HS0FC	1,83	421	404	365	323	290	221	175	146	125	107	87,3	71,1	41,1
NGA6020600HS0FC	1,80	488	458	388	354	314	227	185	154	130	114	89,4	74,8	42,6
NGA6020600HS0FC	1,75	561	534	463	388	333	240	192	162	135	120	92,5	76,9	42,6
NGA6020600HS0FC	1,70	639	615	527	451	393	252	195	163	136	121	92,5	76,9	42,6
NGA6020600HS0FC	1,65	705	696	583	457	419	255	195	166	136	121	92,5	76,9	42,6
NGA6020600HS0FC	1,60	786	767	632	479	437	255	195	166	136	121	92,5	76,9	42,6

Konstantleistungsentladung in W/Zelle @ 20 °C

Sachnummer	V/Z	3 min	5 min	10 min	15 min	20 min	30 min	45 min	1 h	1,5 h	2 h	3 h	4 h	5 h	8 h	10 h	20 h
NGA6020600HS0FC	1,90	743	683	606	535	513	495	464	436	395	357	294	248	211	139	117	73,8
NGA6020600HS0FC	1,87	772	757	735	707	680	604	542	504	450	405	332	276	229	151	128	80,0
NGA6020600HS0FC	1,85	788	772	748	717	686	616	554	514	457	410	341	283	238	158	133	80,0
NGA6020600HS0FC	1,83	846	819	790	748	725	666	578	541	468	424	357	300	249	166	137	82,1
NGA6020600HS0FC	1,80	994	939	888	833	810	744	641	588	487	439	372	314	267	175	144	86,3
NGA6020600HS0FC	1,75	1069	1048	1007	955	918	848	770	659	516	457	383	329	275	180	145	86,3
NGA6020600HS0FC	1,70	1208	1173	1120	1060	1006	913	829	713	538	479	395	338	280	184	146	86,3
NGA6020600HS0FC	1,65	1386	1313	1243	1173	1110	1023	872	785	560	482	395	338	280	184	146	86,3
NGA6020600HS0FC	1,60	1469	1442	1387	1272	1183	1048	892	785	560	482	395	338	280	184	146	86,3