
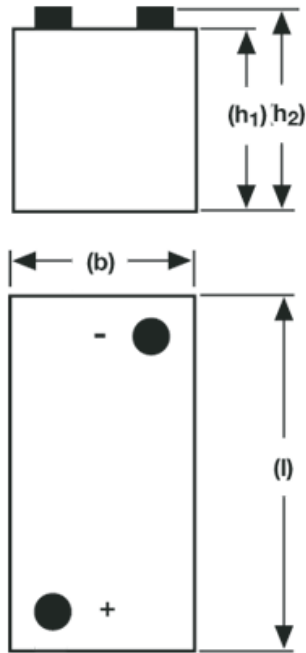


Anschluss: Zeichnung:



Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

| Exide Typbezeichnung | Nennspannung V | Nennkapazität C ₁₀₀ 1,80 V/Z 20 °C Ah | Nennkapazität C ₂₀ 1,75V/Z 20 °C Ah | Länge (l) max. mm | Breite (b/w) max. mm | Höhe (h1) max. mm | Höhe Deckeloberkante (h1) max. mm | Höhe über Anschluss (h2) max. mm | Höhe inkl. Anschluss mm | Gewicht ca. kg | Anschluss |
|----------------------|----------------|--|--|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| SB 6/330 A | 6 | 330 | 280 | 312 | 182 | 359 | 337 | 359 | 359 | 47,0 | A-Terminal |

Kapazität in Ah @ 20°C

| Sachnummer | Exide Typbezeichnung | C ₁ 1.70 VpC | C ₅ 1.70 VpC | C ₁₀ 1.70 VpC | C ₂₀ 1.75 VpC | C ₁₀₀ 1.80 VpC |
|-----------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| NGSB060330HS0CA | SB6/330 A | 150 | 235 | 260 | 280 | 330 |