




Anschluss: Zeichnung:

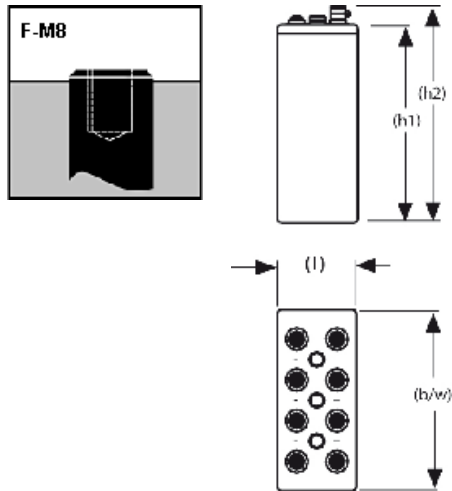

Spezifikationen:

Sachnummer gilt nicht für Nordamerika, bitte Typ bei Bestellung angeben!

Umschalten auf: Entladung bei 25 °C/inches/lb

Exide Typbezeichnung	Typ nach DIN 40 742	Nennspannung V	Nennkapazität C ₁₀ 1,80 V/Z 20 °C Ah	Länge (l) max. mm	Breite (b/w) max. mm	Höhe (h1) max. mm	Höhe (h2) mm	Gewicht ca. kg	Innenwiderstand mOhm	Kurzschlussstrom A	Anschluss	Pol-Paare
A602/3000	24 OPzV 3000	2	3286	214	578	774	816	238	0,1	21000	F-M8	4